

# Hochauflösende Grafik für CBM 500/600/700

# BEDIENUNGSANLEİTUNG

Inhalts	verzeichnis:	Seite
1.	Einleitung	1
2.	Anschluß der Grafik	2
2.1.	Externer Video - Anschluß	4
2.2.	Unterschied der Grafik-Version A und B	5
3.	Neue BASIC-Befehle für die Grafik	6
3.1.	BASIC-Befehle für die Bildschirmsteuerung	6
3.2.	BASIC-Befehle für Liniendarstellung	11
3.3.	BASIC-Befehle zur Character-Darstellung	16
3.4.	BASIC-Befehle für Sonderfunktionen	18
3.5.	Auflistung aller Grafik-BASIC-Befehle	20
4.	Grafik Demo-Programm	21
5.	Grafik Programmierung mit Maschinenprogrammen	23
5.1.	Speicherbelegung	27
	L 2 009 100 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2	
Anhang		2.0
λ	Grafik ASCII Zeichensatz	28
В	Datenblatt GDP EF9365/66 (Auszug)	29
С	Light-Pen Anschluß	39
D	Steckerbelegung	41



# 1. Einleitung:

Die hochauflösende Grafik von Commodore erweitert den Anwendungsbereich Ihres Commodore Computers.

Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, fein detaillierte Zeichnungen, Statistiken, Meßwerte usw. mit dem Computer zu erstellen, zu bearbeiten und über den Computerbildschirm oder einem externen Monitor wiederzugeben. Die erstellte Grafik kann über einen Plotter oder einen Matrix-Drucker zu Papier gebracht werden.

Die Grafik-Platine enthält alle hierzu notwendige Hardware und Software. Weiterhin bietet sie Ihnen:

- Sehr hohe Auflösung mit 512 x 512 Punkte (Version A).
   Dies sind insgesamt 262.144 Punkte. Jeder Punkt kann einzeln gesetzt oder gelöscht werden. Zwei kpl. Bilder speicherbar (Version B).
- Sehr schneller Bildaufbau trotz der hohen Auflösung durch Verwendung eines speziellen Grafik-Prozessors. Dieser berechnet pro Sekunde bis zu 1,2 Mio. Punkte. Die bisherigen Grafik-Systeme haben die Interpolation mit Software über die CPU des Rechners vorgenommen. Durch den Einsatz des Grafik-Prozessors muß die Rechner-CPU nur die Vektor-Koordinaten übergeben und ist dann wieder für andere Aufgaben frei. Die Interpolation und das Setzen der entsprechenden Punkte wird vom Grafik-Prozessor übernommen.

Man erreicht hiermit eine Geschwindigkeit beim Bildaufbau, die um mehr als hundert mal schneller ist als bei den bisherigen Systemen.

- Beschriftung ist in vertikaler und horizontaler Richtung sowie in 225 Maßstäben möglich. Hierzu ist ein eigener ASCII-Charakter-Generator auf dem Grafik-Board integriert.
- Die hochauflösende Grafik besitzt einen gesonderten Grafik-Cursor, der das interaktive Arbeiten am Bildschirm unterstützt.
- 20 neue BASIC-Befehle bieten dem Anwender eine komfortable und leicht verständliche Bedienung.
- Serienmäßig mit Videointerface zum Anschluß, eines externen Monitors (BAS-Signal, l Vss an 75  $\Omega$ ). Dies gestattet das getrennte Darstellen von Rechner-Dialog (z. B. BASIC-Programm) und Grafikbild zu gleicher Zeit.
- Eingang für Lichtgriffel-Anschluß ist vorgesehen.
- Die Grafik belegt trotz des 32K-Byte großen Grafik-Bildspeichers nur den im Rechner freien Adressbereich von \$6000 bis \$7FFF.



Der Anschluß der Grafik-Platine ist sehr leicht und wird im folgenden Absatz beschrieben.

### 2. Anschluß der Grafik

Das Flachbandkabel mit dem dazugehörenden Steckadapter wird in den Erweiterungssteckplatz an der Rückseite des CBM 600/700 gesteckt.

Soll der eingebaute Bildschirm des CBM 700 auch zur Grafikdarstellung benutzt werden, so muß der Rechner geöffnet werden:

Ziehen Sie dazu zuerst den Netzstecker des CBM 700. Dann stellen Sie den Rechner so auf den Tisch, daß die Geräterückseite zu Ihnen zeigt.

Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben aus der Metallblende der Rückwand, um das Oberteil nach vorn aufklappen zu können. Ziehen Sie den Steckverbinder CN 10 von der Leiterplatte ab. An dieser Stelle werden nun die mitgelieferten Kabel aufgesteckt und aus dem Gerät nach hinten herausgeführt. Die Kabelstecker werden in die Buchsen "VIDEO Input" und "VIDEO Output" des Grafikzusatzes gesteckt.

Wenn Sie jetzt Ihren CBM 700 betreiben, muß der Graphikzusatz immer eingeschaltet sein, sonst bleibt der Bildschirm dunkel.

Mit dem Kippschalter "VIDEO/Graphic" an der Frontplatte des Grafikzusatzes wählen Sie nun, ob auf dem Bildschirm des CBM 700 die normale Programm- und Textdarstellung erscheinen soll (Stellung "VIDEO") oder die Grafik (Stellung "GRAPHIC").

In der Mittelstellung kann die Funktion dieses Schalters durch eine Programmanweisung (s. "Display") kontrolliert werden.



Um zu testen, ob der Grafik-Zusatz einwandfrei arbeitet, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Schalten Sie den Computer ein. Er muß sich wie gewohnt melden. Sollte der Bildschirm dunkel bleiben, dann steht der Umschalter nicht auf Position 1 sondern auf 3 (Grafik-Mode). Stellen Sie ihn auf Position 1 und warten Sie ca. 3 Sekunden. Nun muß das Bild vorhanden sein. Falls dies immer noch nicht der Fall sein sollte, überprüfen Sie bitte noch einmal alle Steckverbindungen.

Eingabe: sys 24576

Meldung: graphic rev. .... ready.

### BASIC-Programm:

10	init	(Grafik initialisieren)
20	display (1)	(Bildschirm auf Grafik-
	8 9 8 2	Mode umschalten)
20	plot (1, 1, 1)	(Diagonale zeichnen)
30	plot (0, 0.3, 0)	(neu positionieren)
40	chrsiz (4, 7)	(Schriftgröße wählen)
50	chplot ("CBM Grafik", 1)	(String zeichnen)
60	get as: if as = "" then 60	
70	display (0)	(Bildschirm auf CBM-Mode stellen)

Stellen Sie den Umschalter auf Mittelstellung. Die Umschaltung auf Grafik-Mode kann jetzt mit Software erfolgen. Starten Sie nun das Programm mit "run".

Auf dem Bildschirm muß eine Diagonale von links unten nach rechts oben sowie links von der Diagonale der Schriftkug "CBM Grafik" zu sehen sein. Wenn Sie jetzt eine beliebige Taste drücken, schaltet der Computer wieder in den Normalbetrieb (es dauert ca. 3 sec. bis das Bild erscheint). Auf dem Bildschirm steht zusätzlich:

graphic rev. .... ready

Ist alles so wie hier angegeben, dann arbeitet die Grafik korrekt.



### 2.1. Externer Video - Anschluß

Die Grafik kann entweder über den eingebauten Computer-Bildschirm oder einem externen Monitor (bzw. einem Fernsehgerät mit 6poliger AV-Buchse) wiedergegeben werden. Der Anschluß eines zweiten Bildschirms bietet die Möglichkeit, wie gewohnt die Programme und den Ein-Ausgabe Dialog über den Computerschirm zu führen und über den zusätzlichen Monitor die Grafik darzustellen. Selbstverständlich kann die Grafik hierbei auch noch über den eingebauten Bildschirm gezeigt werden (CBM 700). Die Wiedergabe des normalen CBM-Bildes über den ext. Monitor ist nicht möglich.

Der ext. Monitor-Anschluß ist serienmäßig vorhanden. Der Monitor oder Fernseher wird über ein Video-Kabel (wie beim CBM 600) mit der Grafik-Platine verbunden. Die Grafik beinhaltet hierfür ein Kabel mit einem CINCH-Stecker (CBM 600).

Das Videoausgangssignal (BAS , CCIR-Norm) liefert 1 Vss Pegel an 75 Ohm.

Anmerkung: Bei der Grafik-Platine mit 512 x 512 Punkten Auslösung (Version A) sollte ein Monitor mit einer lang nachleuchtenden Bildröhre verwendet werden, da das Bild sonst flimmert.



# 2.2. Unterschied der Grafik-Version & und B

Die Grafik-Platine wird in zwei verschiedenen Ausführungen angeboten. Der Unterschied liegt in der Auflösung.

### Version A:

- 512 Zeilen mit 512 Punkte/Zeile (Gesamt 262 144 Punkte)
- Speicher für 1 Bildschirmseite
- Darstellung der 512 Zeilen im Zeilensprungverfahren (Bildwiederholrate 25 Hz)

### Version B:

- 256 Zeilen mit 512 Punkte/Zeile (Gesamt 131 072 Punkte)
- Speicher für 2 Bildschirmseiten
- Darstellung der 256 Zeilen ohne Zeilensprung (Bildwiederholrate 50 Hz)

Bei der Version A ist das Grafik-Bild bei der Wiedergabe über einen Bildschirm mit Standardphosphor nicht flimmerfrei, da die Bildwiederholrate nur 25 Hz beträgt. Es sollte eine Bildröhre mit lang-nachleuchtendem-Phosphor verwendet werden.

Bei der Version B ist das Bild durch die Bildwiederholrate von 50 Hz immer flimmerfrei.

Bei der Bestückung der Grafik-Platinen besteht folgender Unterschied zwischen den beiden Ausführungen:

8	Version A	Version B
Grafik-Prozessor	EF9365	EF9366
Drahtbrücke (zwischen J3 und J10)	λB	λ B

Das EPROM hängt von der Speicherkonfiguration des CBM 600/700 ab. Für die 128 kB-Version (CBM 610/710) ist die Version  $\lambda$ 1/B1 vorgesehen. Für den CBM 620/720 mit 256 kB R $\lambda$ M muß die Grafik in der Version  $\lambda$ 2/B2 verwendet werden.



### 3. Neue BASIC-Befehle für die Grafik

In diesem Kapitel sind die neuen BASIC-Befehle beschrieben. Sie sind in dem EPROM auf dem Grafik-Board implementiert. Angeführte Beispiele und Demo-Programme beziehen sich immer auf die Version A mit 512 x 512 Punkten Auflösung. Für die Version B (512 x 256 Punkte) müssen die y-Koordinaten entsprechend geändert werden. Zur Initialisierung der neuen BASIC-Befehle geben Sie bitte folgenden Befehl über den CBM ein:

sys 24576

der CBM antwortet dann mit:

graphic rev. .....

Von jetzt an versteht der CBM die neuen Grafik Befehle im Direkt-Mode sowie im Programm. Die BASIC-Befehle können wie beim normalen Commodore-BASIC an der 2.- bzw. 3.-Stelle durch die Eingabe mit Shift gekürzt werden. Die abgekürzte Form ist jeweils mit angegeben. Sie können bis auf eine Ausnahme genauso angewandt werden wie die bisherigen Befehle. Die Ausnahme bildet der CBM-Befehl "IF THEN". Direkt hinter ihm darf kein Grafik Befehl stehen. Er ist z. B. mit einem Doppelpunkt zu trennen:

40 if a = 5 then : plot (20, 0, 1)

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß vor Eingabe eines Programms der BASIC-Befehlssatz mit sys 40960 eingeschaltet wurde. Falls nicht, wird dies bei der Eingabe und beim Auflisten nicht bemerkt. Erst nach dem "run" meldet der Rechner "syntax error". Ein nachträgliches initialisieren der Grafik-Befehle ändert hieran nichts.

# 3.1. BASIC-Befehle für die Bildschirmsteuerung

### 3.1.1. init

'inl'

Dieser Befehl löscht den Grafik-Bildschirm, initialisiert den Grafik-Prozessor und setzt einige Parameter wie folgt:

map	ii.	(0,	1,	0,	1
pspace		(0,	1,	0,	1
chrsiz		(1,	1)		
chrori		(0)			
lintyp		(0)			
display		(0)			
mode		(0)			



Die Ausgangsposition wird auf x=0, y=0 gesetzt. Außerdem wird vom Computer "graphic rev. ... " gemeldet. Bei einem sys 40960 wird automatisch init mit ausgeführt.

### 3.1.2. cscr

'cS'

Hiermit wird der Grafik Bildschirm gelöscht. Alle anderen Parameter werden nicht verändert.

Bei der Version B (512 x 256) wird die Seite gelöscht, die mit mode zur Bearbeitung ausgewählt wurde.

# 3.1.3. display (I)

'dis'

Mit diesem Befehl kann der Bildschirmmodus des Computers per Software umgeschaltet werden. Hierzu muß der Schalter auf Mittelstellung (Position 2) stehen. Die Umschaltung erfolgt mit:

display (1) - Grafikwiedergabe über den Computerbildschirm

display (0) - Normale Bildschirmwiedergabe (&BM-Modus)

Bei der Umschaltung von display (1) auf (0) dauert es ca. 3 sec. bis das andere Bild erscheint. Durch die Displayumschaltung wird der ext. Videoausgang nicht beeinflußt. Dieser überträgt immer das Grafikbild.

Sollte es einmal vorkommen, daß Sie bei einem Programmablauf den Bildschirm auf Grafik-Mode geschaltet haben und nun zurückschalten wollen, die Umschaltung in den CBM-Mode aber noch nicht im Programm integriert haben, so ist es nicht notwendig, den Befehl display (0) blind über die Tastatur einzugeben. Sie müssen hierzu nur den Schalter auf Position 1 (CBM-Normal-Modus) stellen. In der Schalterposition 1 und 3 ist keine Softwareumschaltung möglich. Hier noch einmal die Schalterpositionen:

Position 1 (Vorn) : CBM Normal-Modus

Position 2 (Mitte) : Modus über Software steuerbar

Position 3 (Hinten) : Grafik Modus

### 3.1.4 mode (I)

"mO"

Der Befehl mode ist nur bei der Version B (512 x 256 Punkte) wirksam. Die Version B besitzt 2 Bildschirmseiten für grafische Darstellungen. Dies bedeutet, man besitzt eine Seite, die über den Grafikbildschirm dargestellt wird und eine zweite Seite, die zur Zeit nicht über den Schirm zu sehen ist. Welche Seite dargestellt werden soll, wird mit mode gewählt. Außerdem wird mit mode festgelegt welche Seite bearbeitet, also gezeichnet oder modifiziert werden soll. Der Befehl bietet die folgenden Möglichkeiten:



"mA"

MODE	(1)	Dargestellte Seite	Bearbeitete Seite
	0	1	1
	1	1	2
	2	2	1
	3	2	2

So kann z. B. mit mode (1) die Seite 1 auf dem Bildschirm betrachtet werden, während gleichzeitig eine neue Zeichnung auf der Seite 2 erstellt wird.

# 3.1.5. map (XO, XM, YO, YM)

Mit map werden die Grenzen des mathematischen Koordinatensystems definiert, in dem die Zeichnung dargestellt werden soll. Die Parameter XO und YO geben dabei den kleinsten X-und Y-Wert an. Dieser Punkt befindet sich in der linken unteren Bildecke. Die Maximalwerte (rechte, obere Bildecke) werden über XM und YM angegeben.



XO, YO XM, YO

Parameter: XO - kleinste dargestellte X-Koordinate
XM - größte dargestellte X-Koordinate
YO - kleinste dargestellte Y-Koordinate
YM - größte dargestellte Y-Koordinate

Jeder Aufruf von plot oder dplot übernimmt die X, Y-Parameter des mit map definierten Koordinatensystems. Danach werden die in plot oder dplot angegebenen X, Y-Werte in die physikalischen Koordinaten des Bildschirms gewandelt und die entsprechenden Punkte modifiziert.



Beispiel: map (-100, 1000, 0, 1000)


Die X-Koordinate auf dem Bildschirm gehen von -100 bis +1000, die Y-Koordinate von 0 bis +1000.

# 3.1.6. pspace (X1, X2, Y1, Y2)

'pS'

Über pspace kann für die grafische Zeichnung auf dem Bildschirm ein Fenster definiert werden. Im Normalfall wird der ganze Bildschirm als Zeichenebene genutzt. Hierbei sind die X, Y-Parameter von pspace wie folgt definiert: X1 = 0, X2 = 1, Y1 = 0, Y2 = 1. Diese Werte dürfen im Bereich von 0 bis 1 liegen. X1, Y1 geben die Lage der unteren linken Fensterecke auf dem Bildschirm an; X2, Y2 die obere rechte Fensterecke.

Eine Zeichnung, die vorher den ganzen Bildschirm belegt hat, läßt sich z.B. im rechten unteren Bildschirmviertel darstellen. Hierzu muß nur der Befehl pspace (0.5, 1, 0, 0.5) vor dem Erstellen der Zeichnung eingegeben werden.

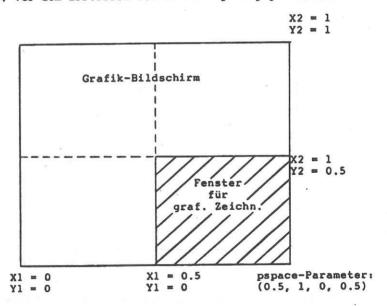

Die gesamte Zeichnung, die von map definiert wurde, wird auf dem schraffierten Bereich von pspace abgebildet.

Die X, Y-Parameter sind ähnlich denen des map-Befehls, jedoch wird nich das mathematische, sondern das physikalische Fenster definiert. Die X, Y-Koordinaten von plot und dplot werden entsprechend den Parametern von map und pspace in den physikalischen Bildschirmwertebereich umgerechnet.



Beispiel: 4 Zeichnungen, die unabhängig voneinander sind, sollen gleichzeitig über den Bildschirm wiedergegeben werden. Hierzu wird der Befehl pspace angewandt:

init	
pspace (0.5, 1, 0.5, 1) map ( ) Zeichnung 1	I. Quadrant
pspace (0.5, 1, 0, 0.5) map ( )	II. Quadrant erneutes MAP, wenn anderes math. Koordinatensystem
Zeichnung 2	-3
pspace (0, 0.5, 0, 0.5) Zeichnung 3	III. Quadrant
pspace (0, 0.5, 0.5, 1) Zeichnung 4	IV. Quadrant



# 3.2. BASIC-Befehle für Liniendarstellung

# 3.2.1. plot (X, Y, IPEN)

'pL'

Mit dem Befehl plot wird der "grafische Pen" von seiner Ausgangsposition geradlinig zur neuen Position X, Y bewegt. Die X, Y-Angaben beziehen sich hierbei auf das in map gewählte mathematische Koordinatensystem. Die Art der Ausführung (zeichnen, positionieren usw.) hängt vom Parameter IPEN ab.

Parameter: X, Y - neue Position (mathem. Koordinaten)

IPEN - Zeichenstiftkontrolle

0 - bewegen ohne zu zeichnen (Pen up)
1 - zeichnet eine Linie (Pen down)
2 - löscht eine Linie (Eraser)

2 - löscht eine Linie 3 - invertiert eine Linie

gezeichnet wird jeweils beginnend bei der alten Position bis zur neuen X, Y-Position.

Der Parameter IPEN = 3 invertiert alle Bildschirm-Punkte, die sich auf der Linie befinden. Dunkle Punkte werden gesetzt und gesetzte Punkte werden gelöscht. Wird dieser Befehl ein zweites Mal ausgeführt, so wird das alte Bild wieder hergestellt.

Die Linienart, die gezeichnet oder mit der gelöscht wird, ist durch den BefehlLintyp vorgegeben.

Anmerkung: Eine Linie, die vom Punkt A nach Punkt B gezeichnet wurde kann nur einwandfrei gelöscht werden, wenn dies in der gleichen Richtung vorgenommen wird. Beim Löschen der obigen Linie von B nach A wird mit der Interpolation am Punkt B und nicht bei A begonnen. Dies kann dazu führen, daß einige Punkte nicht genau übereinstimmen und nicht gelöscht werden.

Beispiel für das Zeichnen eines Dreiecks:

10	init		
20	map	(0,100,0,100)	def. des math. Koordina- tensystems
30	display	(1)	LONG LANGUAGE SE   REPLACEMENT DE SERVICE DE
40	plot	(20,30,0)	Pen auf Anfangsposition setzen
50	plot	(80,30,1)	l Linie zeichnen
60	plot	(50,70,1)	l Linie zeichnen
70	plot	(20,30,1)	l Linie zeichnen

### 3.2.2. dplot (DX, DY, IPEN)

'dp'

Die Funktion ist wie bei dem plot-Befehl, nur daß die Parameter DX, DY relativ auf die letzte aktuelle Zeichenposition bezogen sind. Hiermit lassen sich z. B. wiederkehrende



Figuren definieren und mit plot an eine bestimmte Bildschirmstelle positionieren.

Der IPEN-Parameter ist unter plot beschrieben.

Beispiel für das Positionieren eines Symbols:

10 init

20 map (0,100,0,100)

30 display (1)

40 input "X, Y-Koordinate'; X, Y

50 plot (X, Y, 0)

60 Gosub 500

70 goto 40

500 dplot (4,0,1) : dplot (-2,-2,1) : dplot (-2,2,1)

510 return

In Zeile 40 wird die X, Y-Position des darzustellenden Symbols abgefragt und in Zeile 50 darauf positioniert. Zeile 500 schreibt das Symbol auf den Bildschirm.

Ein einzelner Punkt auf dem Bildschirm kann mit dplot gesetzt, gelöscht oder invertiert werden. Hierzu wird mit plot (X,Y,0) auf den Punkt positioniert und danach mit dplot (0,0,IPEN) der Punkt entsprechend IPEN verändert.

# 3.2.3. iplot (X, Y, IPEN)

'iP'

Der Befehl iplot gleicht in seiner Wirkungsweise dem plot. Der Unterschied liegt in der Definition des Koordinatensystems. Während plot im math. System arbeitet, sind die X, Y-Parameter des Befehls iplot im physikalischen Koordinatensystem des Grafik-Bildschirms definiert. Dies bedeutet mit iplot werden direkt die entsprechenden Punkte auf dem Bildschirm ausgewählt. Die X, Y-Parameter liegen deshalb im Bereich von:

 $0 \le X$ ,  $Y \le 511$  (bei Version B:  $0 \le Y \le 255$ )

Durch die Umgehung der mit map und pspace gewählten Abbildungsvorschrift ergibt sich eine höhere Zeichengeschwindigkeit. Ansonsten gilt das in plot beschriebene (z. B. für IPEN).

# 3.2.4. idplot (DX, DY, IPEN)

'iD'

Der Befehl idplot ist ähnlich dem iplot-Befehl. Die Parameter DX, DY des idplot sind relative Koordinaten, die sich auf die letzte aktuelle Zeichenposition beziehen. Die weitere Funktionsweise ist wie bei iplot.

Zum Bearbeiten eines einzelnen Punktes ist idplot  $(0,0,\mathrm{IPEN})$  zu verwenden. Vorher muß mit iplot (X,Y,0) auf diesen positioniert werden (siehe auch unter dplot ).



Zum besseren Verständnis noch einmal alle vier Plot-Befehle in einer Tabelle:

Adressierung	math. Koordinaten	physik. Koordinaten
absolut	plot	iplot
relativ	dplot	idplot

Bild: Die 4 Plot-Befehle



# 3.2.5. lintyp (ITYP)

'lin'

Mit lintyp (Linientyp) wird die Art der gewünschten Linie in den Plot-Befehlen definiert.

Parameter:	ITYP		Linienart
	0	_	durchgezogene Linie
	1	-	punktierte Linie
	2	-	gestrichelte Linie
	3	***	Strich-Punkt-Linie

Die gewählte Linienart ist beim Zeichnen wie auch beim Löschen wirksam. Zum Löschen einer Linie empfiehlt es sich ITYP=0 zu verwenden, da hierbei nicht auf die Art der zu löschenden Linie geachtet werden muß.

# 3.2.6. icrcl (R, CPEN)

'iC'

Mit icrcl (Circle) lassen sich Kreise mit dem Radius R auf dem Grafik-Bildschirm darstellen. Der Kreismittelpunkt wird durch die letzte aktuelle Zeichenposition festgelegt. Der Radius R bezieht sich immer auf das physikalische Koordinatensystem.

Nach der Abbildung des Kreises befindet sich die Zeichenposition wieder auf dem Mittelpunkt. Die Zeichengeschwindigkeit ist bei icrcl und arcus geringer als bei plot, da die Interpolation mit Software durchgeführt wird. Lintyp mußfür icrcl auf "p" gesetzt werden.

Parameter:	R IPEN	Radius Zeichenstiftkontrolle
	1 2	zeichnen löschen

# 3.2.7. arcus (RX, RY, WA, WE, CPEN)

aR'

Der BASIC-Befehl arcus gestattet das Darstellen von Kreisen, Ellypsen und Sektoren. Mit RX wird der Radius in X-Richtung angegeben. Die Werte beziehen sich auf das mathematische Koordingatensystem. Mit WA und WE muß der Anfangs- und Endwinkel im Bogenmaß definiert werden. Für IPEN und Lintyp gilt das in icrcl beschriebene. Soll z. B. eine liegende Ellypse gezeichnet werden, so kann das mit folgenden Parametern vorgenommen werden:

RX=100, Ry=50, WA=0, WE=6,28, CPEN=1

Der Mittelpunkt wird wie bei icrcl durch die letzte Zeichenposition bestimmt. Nach der Darstellung wird die Zeichenposition wieder auf den Mittelpunkt gesetzt (auch bei Sektoren).



Parameter:

RX Radius in X-Richtung
RY Radius in Y-Richtung
WA Anfangswinkel im Bogenmaß
WE Endwinkel im Bogenmaß
IPEN siehe unter icrcl

Mit dem folgenden Beispielprogramm kann der Befehl arcus untersucht werden:

10 gr=6,284/360

20 init

30 map (0,500,0,500)

40 input "Mittelpunkt X,Y"; mx, my

50 input "X-Radius, Y-Radius"; rx, ry

60 input "Anfangswinkel, Endwinkel (in Grad)"; wa, we

70 wa=wa + gr : we = we \* gr

100 plot (mx, my, 0)

110 arcus (rx,ry,wa,we,1)

120 goto 40



# 3.3. BASIC-Befehle zur Character-Darstellung

Die Grafik-Platine besitzt einen eigenen Character-Generator. Eine Beschriftung der Zeichnung kann in horizontaler und vertikaler Richtung vorgenommen werden. Außerdem können die Zeichen in der Höhe und Breite variiert werden. Die folgenden Abschnitte beschreiben die BASIC-Befehle hierfür.

# 3.3.1. chplot (A\$, IPEN)

'chP'

Mit chplot (Character-Plot) wird der in A\$ enthaltene Character-String auf den Bildschirm gedruckt.

Der String beginnt an der letzten aktuellen Zeichenposition. Es können alle Zeichen des  $\lambda$ SCII-Zeichensatzes verwendet werden (siehe hierzu  $\lambda$ nhang  $\lambda$ ).

Soll der Text am Anfang der nächsten Zeile beginnen, so ist dies auch bei der Grafik mit CHR \$(13) (Carrige Return) möglich. Die gewählte Schriftgröße wird automatisch berücksichtigt. Allerdings muß beachtet werden, daß ein CR nur bei horizontaler Schreibweise möglich ist. Der zu plottende String sollte einer Stringvariablen zugewiesen werden und nicht direkt im chplot angegeben werden, z. B.:

chplot ("Commodore",1)

besser: C\$ = "Commodore" chplot (C\$,1)

Jedes Zeichen wird aus einer 6x8 Punktmatrix zusammengesetzt. Mit dem chplot-Befehl lassen sich außer den ASCII-Zeichen auch Blöcke mit 4x4 und 5x8 Punktgröße wiedergeben. Ausgewählt wird dies mit:

CHR\$(10) - 5x8 Block CHR\$(11) - 4x4 Block



Der Block-Plot-Befehl bietet außer dem Darstellen von quadratischen und rechteckigen Blöcken ein einfaches löschen von Strings auf dem Bildschirm. Ein String wird nicht durch Überschreiben eines zweiten automatisch gelöscht, sondern muß vorher gelöscht werden. Dies kann mit einem dem zu löschenden String indentischen, oder einem 5x8 Block geschehen. IPEN ist hierbei auf 2 zu setzen. Mit dem 5x8 Block kann jeder beliebige Buchstabe gelöscht werden. Es müssen genau soviel Blöcke aneinander gereiht werden, wie der String Zeichen enthält.

Der Parameter IPEN ist bei plot (Kapitel 3.2.) beschrieben und ist hier genauso anzuwenden.

# Beispiel für das Plotten von Strings:

en
öße
etzen
otten

# 3.3.2. chrori (IDIR)

'chr0'

Die Richtung und Art in der die Buchstaben geschrieben werden sollen, wird mit chrori (Character-Orientation) definiert. Schrift ist in horizontaler und vertikaler Richtung sowie aufrecht und kursiv möglich.

Parameter:	IDIR		Richtung		Art
	0	_	horizontal	,	aufrecht
	1		horizontal	,	kursiv
	2 .	-	vertikal	,	aufrecht
	3	1202	wortikal		kursiv

# 3.3.3. chrsiz (XS, YS)

'chrS'

Mit chrsix (Character-Size) kann die Größe der Buchstaben in X- und Y-Richtung unabhängig voneinander gewählt werden. XS und YS können im Bereich von 1 bis 15 gewählt werden. Hieraus ergeben sich 225 verschiedene Buchstabengrößen. Jeder Buchstabe wird aus einer 6x8 Punkt-Matrix generiert. XS und YS sind Vergrößerungsfaktoren. Die dargestellte Größe ist (6xXS) x (8xYS). Die in chplot beschriebenen 4x4 und 5x8 Blöcke werden im gleichen Maßstab vergrößert.



# 3.4. Basic-Befehle für Sonderfunktionen

# 3.4.1. hcopy

'hC'

Der hcopy-Befehl (Hardcopy) erstellt eine Kopie der Bildschirmzeichnung über einen Commodore 8023P Matrix-Drucker. Der Bildschirm wird hierzu Punkt für Punkt abgetastet und die Information über den Drucker zu Papier gebracht.

Das hcopy-Command benutzt intern die Filenummern 124 ... 127. Daher darf auf diesen Commands kein File geöffnet sein.

Soll ein anderer grafikfähiger Matrix-Drucker verwendet werden, so muß die Anpassung der Software hierzu selbst erstellt werden. Dies kann allerdings in BASIC vorgenommen werden und wird durch den BASIC-Befehl tstb von der Grafik-Software unterstützt.

# 3.4.2. tstb (λ)

'ts'

Mit tstb (Test-Byte) kann der Grafik-Bildschirm Byte für Byte abgetastet werden.

Der Bildschirm ist aufgeteilt in 512 Zeilen (256 Zeilen bei Version B) und 512 Punkte je Zeile. Die 512 Punkte sind organisiert zu 64 Byte (1Byte = 8Bit, 1Bit = 1 Punkt). Der linke Punkt in dem Byte hat die kleinste Wertigkeit = Bit0, der achte Bildpunkt in jedem Byte die Höchste = Bit7 (siehe Bild 5).

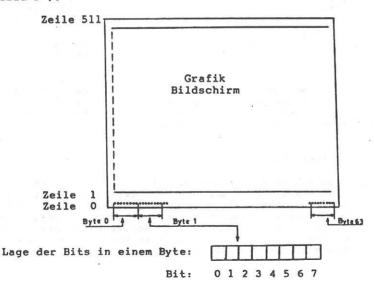


Bild 5: Organisation der Bildpunkte



Wertigkeit der Bits:	0	=	20	=	1		(Punkt	1)
	1	=	21	=	2		(Punkt	2)
	2	=	22	=	4		(Punkt	3)
	3	=	23	=	8		(Punkt	4)
	4	=	24	=	16		(Punkt	5)
	5	=	25	=	32	•	(Punkt	6)
	6	=	26	=	64		(Punkt	7)
	7		27	=	128		(Punkt	8)

Wird tstb aufgerufen, so wird der angegebenen Variablen A der entsprechende Wert des Bytes zugewiesen, indem sich die aktuelle Zeichenposition befindet. Es ist hierbei egal, auf welchem Bit des Bytes positioniert wird, da immer das ganze Byte gelesen wird. Hat die Variable hinterher z. B. den Wert 73, so sind die Punkte 1,4 und 7 gesetzt (73= 1+8+64).

Dieser Befehl kann z. B. zur Ausgabe des Bildschirminhalts über einen anderen Drucker benutzt werden. Hier ein Beispiel-Programm

100 for x = 0 to 511 step 8 110 for y = 0 to 511 120 iplot (x,y,0) 130 tstb (a) 140 print #4,a 150 next y 160 print #4, chr\$(13)

positionieren lese Byte drucke Byte

nächste Druckerzeile

170 next x

Dieses Programm geht davon aus, daß die oberste Nadel des Matrix-Druckers dem Bit O entspricht. Das Grafik-Bild wird um 90° gedreht gedruckt. Soll dies nicht der Fall sein, so ist das Programm entsprechend zu ändern.

# 3.4.3. tstp (P)

Der Befehl tstp (Test-Punkt) arbeitet wie tstb, nur daß nicht das kpl. Byte sondern nur der eine Punkt, auf dem sich die Zeichenposition befindet, gelesen wird. Mit iplot (x,y,0) kann auf den Bildschirmpunkt positioniert werden. Mit tstp (P) wird abgefragt, ob der Punkt gesetzt ist oder nicht. Ist der Punkt gesetzt, also hell, so erhält die Variable P den Wert -1, andernfalls ist P=0.



### 3.4.4. cursor

'cU'

Durch den cursor-Befehl wird an der aktuellen Zeichenposition ein Cursorkreuz dargestellt.

Wird das cursor-Command ein zweites Mal aufgerufen, ohne daß die Zeichenposition geändert wurde, wird das Kreuz wieder gelöscht. Die eigentliche Zeichnung wird dabei nicht verändert. Das Kreuz wird immer im Invert-mode (IPEN=3) gezeichnet, d. h. dunkle Punkte werden hell gesetzt und gesetzte Punkte werden gelöscht. Der cursor-Befehl wird auch in dem Grafik-Demo-Programm, daß in Kapitel 3.6. beschrieben ist, benutzt.

# 3.5. Auflistung aller Grafik-BASIC-Befehle

		•	
init			'inI'
ÇSCT			'cS'
display	(I)		'dis'
mode	(I)		" mO"
map	(Xo, XM, YO, YM)		"mA"
pspace	(X1, X2, Y1, Y2)		'pS'
plot	(X,Y,IPEN)		'pL'
dplot	(DX, DY, IPEN)		'dP'
iplot	(X,Y,IPEN)		'iP'
idplot	(DX, DY, IPEN)		'iD'
lintyp	(ITYP)		'lin'
icrcl	(R, IPEN)		'iC'
arcus	(RX, RY, WA, WE, IPEN)		'aR'
chplot	(AS, IPEN)	¥ 24	'chP'
chrori	(IDIR)	9.00	'chr0'
chrsiz	(Xs, Ys)		'chrS'
hcopy			'hC'
tstb	(A)		'ts'
tstp	(P)		5000%
cursor	2.C.2.		'cU'



# 4. Grafik Demo Programm

```
10 rem
                     grafik demo programm
20 rem
30 rem
        ***
               zeichnen unter benutzung der 10er zahlen-
40 rem
               tastatur zur cursor - steuerung
        **
50 rem
60 rem
70 rem
80 rem
100 rem *** grafik-initialisierung und befehlstabelle
110 rem
120 init
200 xs=3:ys=3
210 iplot(0,485,0)
220 c$="BEFEHLSLISTE":gosub 1000
230 rem
240 xs=2:ys=2
250 c$="z - Zeichnen": gosub 1000
260 c$="1 - Loeschen": gosub 1000
270 cs="p - Positionieren": gosub 1000
280 cs="e - Einzelschritt":gosub 1000
290 c$="d - Dauer " ": gosub 1000
300 c$="a - Pos. Zaehler an":gosub1000
                   0.0
                       aus": gosub 1000
310 c$="u - Pos.
320 c$="x - zurueck ins basic":gosub1000
330 rem
340 iplot(0,0,0) y-Pos.:":gosub1000
360 rem
400 rem *** variable definieren und cursor auf anfangs-
            position setzen
410 rem
420 fori=lto4:cl$=cl$+chr$(10):next
430 display(1):rem bildschirm auf grafik-mode schalten
440 xp=100:yp=100:iplot(xp,yp,0):cursor
450 rem
500 rem *** tastaturabfrage
510 rem
520 geta$:ifa$<> = then a=val(a$):goto 540
530 ifc=0 then goto 520
540 ifa<1 then goto 900
550 rem
600 rem ***
             cursor neu positionieren
610 rem
620 on a gosub 810,820,830,840,850,860,870,880,890
630 cursor:idplot(x,y,p):cursor:rem cusror new positionieren
                                      absolute cursor-position
640 xp=xp+x:yp=yp+y:rem
650 if z=0 then 500
660 rem
```



```
neue cursor-position anzeigen, wenn z=1
700 rem ***
710 rem
720 x$=str$(xp):y$=str$(yp)
730 iplot(80,0,0):chplot(cl$,2):iplot(80,0,0)
740 chplot(x$,1)
750 iplot(260,0,0):chplot(cl$,2):iplot(260,0,0)
760 chplot(y$,1)
770 iplot(xp, yp, 0)
780 goto 500
790 rem
             werte fuer x,y-cursor-richtung zuweisen
800 rem ***
805 rem
810 x=-2:y=-2:return
820 x= 0:y=-2:return
830 x= 2:y=-2:return
840 x=-2:y= 0:return
850 x= 0:y= 0:return
860 x= 2:y= 0:return
870 x=-2:y= 2:return
880 x= 0:y= 2:return
890 x= 2:y= 2:return
895 rem
900 rem *** befehlsstatus setzen
905 rem
910 ifa$="d"then c=1
920 ifa$= e"then c=0
930 ifa$="p"then p=0
940 ifa$="z"then p=1
950 ifa$="1"then p=2
960 ifa$="a"then z=1
970 ifa$="u"then z=0
980 ifa$="x"then :display(0):end:rem bildschirm auf cbm-mode
                                       schalten und programmende
985 rem
990 goto500
995 rem
1000 rem *** char.-plot unterprogramm
1005 rem
1010 chrsiz(xs,ys)
1020 c$=c$+chr$(13)
1030 chplot(c$,1)
```

1040 return




# 5. Grafik-Programmierung mit Maschinenprogrammen

Alle BASIC-Kommandos, die im physikalischen Koordinatensystem arbeiten, sind auch als Unterprogramme auf Assembler-Ebene verfügbar. Dabei liegen alle absoluten Koordinaten in einem Wertezwischen (4095,4095).  $(\emptyset,\emptyset)$ und Der Nullpunkt bereich der unteren linken Ecke des Bildschirms. Aus diesem liegt in Wertebereich wird in x-Richtung der Bereich ∅ bis 511 auf dem Bildschirm dargestellt. In y-Richtung sind in Abhängigkeit vom verwendeten graphikprozessor entweder der Bereich Ø bis 511 (Version A) oder der Bereich Ø bis 255 (Version B) sichtbar. Die unsichtbaren Bereiche des gesamten Koordinatenfensters erlauben eine einfache Maskierung von Linien oder Textzeichen, die das sichtbare Fenster überschreiten (Hardware-Clipping).

Jeder Koordinatenwert wird als vorzeichenlose ganze Zahl mit 12 Nutzbits dargestellt. Die nicht benutzten Bits stehen immer auf 


B. Die Anordnung von MSB und LSB dieser Zahl entspricht dem in BASIC verwendeten INTEGER-Zahlenformat.



Darstellung der Koordinate (4095,4095)

Dieses Speicherformat wird für die Übergabe absoluter Koordinaten an die entsprechenden Unterprogramme benutzt.

Die Darstellung relativer Vektoren benutzt alle 16 Bits des INTEGER-Zahlenformats, wobei Bit 15 das Vorzeichen enthält.



Darstellung des relativen Vektors (-1,+265)

Auch bei Benutzung relativer Vektoren sollte das nutzbare Koordinatenfenster nicht überschritten werden.

Einige Unterprogramme benötigen einen PEN-Parameter, der stets im .x-Register übergeben wird und wie der IPEN-Parameter der entsprechenden BASIC-Befehle arbeitet.

Die folgende Übersicht beschreibt alle Maschinenunterprogramme mit ihren Einsprungadressen, Argumenten und vergleichbaren BASIC-Befehlen.

commodore

\$7EDØ

Initialisierung

(INIT)

Aktion:

Wie der INIT-Befehl in BASIC, jedoch ohne Veränderung eventueller MAP- oder

PSPACE-Parameter.

keine Argumente:

Zeichengröße definieren \$7ED3

(CHRSIZ)

Aktion:

Setzen der Größe für Schriftzeichen in

x- und y-Richtung.

Argumente: .a : Bit 0...3 - Zeichengröße in-

x-Richtung

Bit 0...7 - Zeichengröße in

y-Richtung

\$7ED6

Textrichtung definieren

(CHRORI)

Aktion:

Die Richtung (horizontal oder vertical) und die Art der Textzeichen (normal

oder kursiv) werden definiert.

Argumkente: .a wie in CHRORI

\$7ED9

Linientyp definieren

(LINTYP)

Aktion:

Für alle folgenden Linienoperationen

wird der Linientyp festgelegt.

Argumente: .a Linientyp wie in LINTYP

\$7EDC

Internen Bildschirm umschalten

(DISPLAY)

Aktion:

Der eingebaute Bildschirm wird auf entweder mit dem CPU oder dem Graphik-

system verbunden.

.x , Werte wie DISPLAY in BASIC Argumente:

\$7EDF

Kommandoübergabe

(-)

Aktion:

Der Inhalt des Akkumulators .a wird in das Commandregister des Graphikprozessor geschrieben. Sollte der Prozessor noch mit der Ausführung des vorigen Kommandos beschäftigt sein, so wird zuerst gewartet, bis der Prozessor frei

ist.

Argument: .a - Kommandocode

**\$7EE2** 

Warten, bis der Prozessor frei ist.

Aktion:

Dieses Unterprogramm wartet, bis der Graphikprozessor das letzte Kommando ausgeführt hat. Es sollte stets aufgerufen werden, bevor irgendein Register des Graphikprozessors modifiziert wird.

commodore

um die ungestörte Abarbeitung des laufenden oder letzten Kommandos sicherzustellen. Die Register a, x und y werden nicht verändert.

Argumente: keine

\$7EE5

Zeichenplot

Das Textzeichen, dessen Commodore-ASCII-Code im Akkummulator .a steht, wird in der vorher mit chrsiz definierten Größe an der aktuellen Zeichenposition auf den Bildschirm geschrieben.

Argumente: .a - Character code

.x - Pen code

\$7EE8

Stringplot

(CHRPLT)

Zeichnet einen String auf dem Bildschirm

Argumente: .y - Länge des Strings

.x - Pen code

Zeroe Page: \$1F Startadresse des String

\$20

\$7EEB

PLOT

(IPLOT)

Von der aktuellen Zeichenposition wird eine Linie zu dem Punkt gezogen, der durch eine neue Koordinate definiert ist. Das Wertepaar für die neue Koordinate wurde am Anfang beschrieben und steht an einer beliebigen Stelle im Speicher. Bei Programmaufruf enthalten die Register .a und .y die Startadresse der neuen Koordinate. In .x wird der Pen code übergeben.

Argumente: .a lsb Vektor Adresse

x Pen code

\$7EEE

DPLOT

(IDPLOT)

Zeichnen eines relativen Vektors. Arbeitsweise analog zu PLOT (\$7EE8).

\$7EF1

Cursor

An der aktuellen Zeichenposition wird durch Invertieren ein Kreuz erzeugt. Durch einen erneuten Aufruf dieses Unterprogramms wird das Kreuz wieder geblöscht, ohne Spuren zu hinterlassen.

Argumente: keine

\$7EF4

Mode

Arbeitsweise wie MODE-Befehl in BASIC

Argument: .x - Modus



\$7EF7

**HCOPY** 

(HCOPY)

Wie Hcopy in BASIC.

Argumente: keine

\$7EFA

circle

(ICRCL)

wie ICRCL in BASIC.

Argumente:

.a lsb Radius

.y msb Radius

.x Pen code

\$7EFD

ARCUS

(ARCUS)

Wie ARCUS in BASIC, jedoch werden die Argumente RX, RY im physikalischen Koordinatensystem übergeben. Die Winkel-Parameter sind Integer-Werte zwischen # (=# ) und 1023 (= 360° oder 2 \*\*\pi)

Argumente: .x - Pen code

\$0388 Radius x \$0389 Radius x lsb msb Radius y \$038A \$038B Radius y lsb

msb Startwinkel \$038C lsb Startwinkel \$038D \$038E Startwinkel msb lsb Startwinkel \$038F



# 5.1. Speicherbelegung:

\$Ø33A - \$0391

RAM-Bereich für Graphik-Routinen

\$6000 - \$7F7F

ROM-Bereich für Graphik-Routinen

\$7F80

MODE-Register, write only

Bit 0 - Hardcopy bit, \$ für hcopy-

mode

1 - Operating page select (nur 512 \*

256 - VERSION)

3 - Read-modify-write Bit, aktive=1

4 - display switch bit, 1=graphic 5 - display page select (nur 512 \*

256-Version)

\$0372

Kopie des Mode-Registers (für Read)

\$7F9Ø

Bit Ø: Light Pen Contact, Read only

\$7FBØ

Hardcopy-Register, read only

\$7FFØ - \$7FFF

Graphik-Controller

			1	ASC	II CHA	RACTE	R GEN	ERATO	)R (5 x	8 matri	x)
				ษ7 ษ6	0 0 1	0 0	0 1 0	1 0	1 1	1 1	
b3	ь2	1,1		64	0	1	0	1	0	. 1	1
0	0	υ	0			0	巨	E		P	
0	0	0	1					Q	2	9	
o	0	1	0				<u>=</u>	B	E		
0	0	1	1								
0	1	0	0								
0	1	0	1						2	Ī	
0	,	1	0		8			Ĭ.		显	
0	1	1	1				E	Ħ.			
1	o	0	0			 					
,	0	0	1								
,	0	1	0					聖		4	
,	0	1	1						E		
,	,	0	0								
,	,	0	1								
,	1	1	0								
ļ	,	,	1			F.			Ö	***	

# THOMSON-EFCIS

Integrated Circuits

EF9365 FF9366

### GRAPHIC DISPLAY PROCESSOR (GDP)

The GDP is a true high resolution graphic display processor, which contains all the functions required to process vector generation at a very high speed and to generate all the timing signals required for interfacing interlaced or non interlaced video data on a raster scan CRT display compatible with the CCIR 625 line 50 Hz standard.

The GDP flexibility results from its direct interfacing with any 8-bit MPU bus and its 11 internal registers.

The GDP's main features are :

- Selectable resolutions in black and white or color :


EF9365 : 512 x 512 (interlaced scan)

256 x 256, 128 x 128, 64 x 64 (non interlaced scan) EF9366 : 512 x 256 (non interlaced scan)

High speed vector plot well suited to animation Jup to 1 500 000 dots/s.
 and an average value of 900 000 dots/s.) - 4 types of lines.

- Multiplexed address and refresh for 16K or 4K dynamic RAMs

- On-chip full ASCII character generator (96) maximum alphanumeric screen density: 85 x 57 - programmable sizes and orientations
- Direct interfacing with the monitor through the composite synchro and blanking signals
- Automatic allocation of display memory in refresh, write, dump, and display cycles
- Light pen registers and control signals
- Three types of interrupt requests
- Fully static design
- TTL compatible I/O
- Single + 5 volt supply.





Developped in conjunction with the Ecole Normale Superieure.

# MOS

IN - CHANNEL, SILICON-GATE)

GRAPHIC DISPLAY PROCESSOR (GDP)





NTB132R1-A 1/27

THOMSON-CSF

### THOMSON-EFCIS

Sales headquarters
45, av. de l'Europe 78140 VELIZY FRANCE
Tel. (3) 946 97 19 / Telex 698 866 F

### REGISTER DESCRIPTION

### X AND Y REGISTERS (Addresses: 816, 916, A16, B16)

The X and Y registers are 12-bit read-write registers. They indicate the position of the next dot to be written into the display memory. They have no connection at all with the video signal generating scan, but they point the write address, in the same way as the pen address on a plotter.

These 2 registers are incremented or decremented, prior to each write operation into the display memory, by the internal vector and character generators, or they may be directly positioned by the microprocessor.

This 2 x 12 bit write address covers a 4096 x 4096 point addressing space. Only the LSBs are used here, since the maximum definition of the picture actually stored is  $512 \times 512$  pixels (picture elements).

The MSBs are either ignored or used to inhibit writing where the actual screen is regarded as being a window within a 4096 x 4096 space.

The above features along with the relative mode description of all picture component elements make it possible to automatically solve the great majority of edge cut-off problems.

# DELTAX AND DELTAY REGISTERS (Addresses : $5_{16}$ , $7_{16}$ ).

The DELTAX and DELTAY registers are 8-bit read-write registers. They indicate to the vector generator the projections of the next vector to be plotted, on the X and Y axes respectively. Such values are unsigned integers. The plotting of a vector is initiated by a write operation in the command register (CMD).

### CSIZE REGISTER (Address: 316)

The CSIZE register is an 8-bit read-write register. It indicates the scaling factors of X and Y registers for the symbols and characters. 98 characters are generated from a 5 x 8 pixel matrix defined by an internal ROM. In the standard version, it contains the alphanumeric characters in the ASCII code which may be printed, together with a number of special symbols.

MSB P Q LSB

Each symbol can be increased by a factor P(X) or Q(Y). These factors are independent integers which may each vary from 1 to 16 and which are defined by the CSIZE register. The symbol generation sequence is started after writing the ASCII code of the symbol to be represented in the CMD register.

### CTRL1 REGISTER (Address : 1,6).

The CTRL1 register is a 7-bit read-write register, through which the general circuit operation may be fed with the required parameters.

- Bit 0: When low, this bit inhibits writing in display memory (equivalent to pen or eraser up).
  - When high, this bit enables writing in display memory (pen or eraser down).

This bit controls the DW output.

- Bit 1: When low, this bit selects the eraser.

  When high, this bit selects the pen.

  This bit controls the DIN output.
- Bit 2: When low, this bit selects normal writing mode (writing apart from the display and refresh periods, which are a requirement for the dynamic storages) in display memory. When high, this bit selects the high speed writing

When high, this bit selects the high speed writing mode: the display periods are deleted. Only the dynamic storage refresh periods are retained.

- Bit 3: When low, this bit indicates that the 4096 x 4096 space is being used (the 12 X and Y bits are significant). When high, this bit selects the cyclic screen operating mode.
- Bit 4: When low, this bit inhibits the interrupt triggered by the light pen sequence completion. When high, this bit enables the interrupt.
- Bit 5: When low, this bit inhibits the interrupt release by vertical blanking.

  When high, this bit enables the interrupt.
- Bit 6: When low, this bit inhibits the interrupt indicating that the system is ready for a new command.

  When high, this bit enables the interrupt.
- Bit 7: Not used. Always low in read mode.

### CTRL2 REGISTER (Address : 216)

The CTRL2 register is a 4-bit read/write register, through which the plotting of vectors and characters may be denoted by parameters.

- .Bit 0, 1 : These 2 bits define 4 types of lines (continuous, dotted, dashed, dash-dotted).
- Bit 2: When low, this bit defines straight writing.
  When high, it defines tilted characters.
- Bit 3: When low, this bit defines writing along an horizontal line.
  - When high, this bit defines writing along a vertical line.
- Bit 4, 5, 6, 7: Not used. Always low in read mode.

### CMD COMMAND REGISTER (Address : 016)

The CMD register is an 8-bit write-only register. Each write operation in this register causes a command to be executed, upon completion of the time necessary for synchronizing the microprocessor access and the GDP's CK clock.

Several types of command are available :

- vector plotting
- · character plotting
- · screen erase
- light pen circuitry setting
- access to the display memory through an external circuitry.
- indirect modification of the other registers (commands that make it possible for the X, Y, DELTAX, DELTAY, CTRL1, CTRL2 and CSIZE registers to be amended or scratched).

### STATUS REGISTER (Address 014)

ready for a new command.

The STATUS register is an 8-bit read-only register. It is used to monitor the status of the executing statements entered into the circuit, and more specifically to avoid the need for modifying a register that is already used for the command currently executing.

Bit 0: When low, this bit indicates that a light pen sequence is currently executing.

When high, it indicates that no light pen sequence is currently executing.

- Bit 1: This bit is high during vertical blanking. It is the VB signal recopy.
- Bit 2: When low, this bit indicates that a command is currently executing.

  When high, this bit indicates that the circuit is
- Bit 3: When low, this bit indicates that the X and Y registers point within the display window.

When high, this bit indicates that the X and Y registers are pointing outside the memory display.

This bit is the logic OR of the unused MSBs of the X and Y registers.

- Bit 4: When high, this bit indicates that an interrupt has been initiated by the completion of a light pen running sequence. Such an interrupt is enabled by bit 4 in CTRL1 register.
- Bit 5: When high, this bit indicates that an interrupt has been initiated by vertical blanking. Such an interrupt is enabled by bit 5 in CTRL1 register.

- Bit 6: When high, this bit indicates that an interrupt has been initiated by the completion of execution of a command. Such an interrupt is enabled by bit 6 in CTRL1 register.
- Bit 7: When high, this bit indicates that an interrupt has been initiated. It is the logic OR of bits 4, 5 and 6 in STATUS register. The IRQ output state is always the opposite of the status of this bit.

Note: Bits 4, 5, 6 and 7 are reset low by a read of the STATUS register.

# XLP AND YLP REGISTERS (Addresses C16 and D16)

The XLP and YLP registers are read-only registers, with 7 and 8 bits respectively. Upon completion of a light pen running sequence, they contain the display address sampled by the first edge appearing rising on the LPCK input. The use of such registers is discussed in section: Use of light pen circulary.

### NOTES:

- All internal registers may be read or written at any time by the microprocessor. However, the precautions outlined below should be observed:
  - Do not write into the CMD register if execution of the previous command is not completed (bit 2 of STATUS register).
  - Do not alter any register if it is used as an input parameter for the internal hardwired systems (e.g.: modifying the DELTAX register while a vector plotting sequence is in progress).
  - Do not read a register that is being asynchronously modified by the internal hardwired systems (e.g.: reading the X register while a vector plotting sequence is in progress may be erroneous if CK and E are asynchronous).
- On powering up, the writing devices may have any status. Before entering a command for the first time, it is necessary to wait until all functions currently underway are completed, which information can be derived from the STATUS register.

### HARDWIRED WRITE PROCESSOR OPERATION IN DISPLAY MEMORY

The hardwired write processors are sequenced by the, master clock CK. They receive their parameters from the microprocessor bus. They control the X, Y write address, and the DIN. DW. MFREE and IRQ outputs.

These harwired processors operate in continuous mode. In the event of conflicting access to the display memory, the display and refresh processors have priority.

Since command decoding is synchronous with the CK master clock, any write operation into the (CMD) command register triggers a synchronizing mechanism which engages the circuit for a maximum of 2 CK cycles when the E input returns high. The circuit remains engaged throughout command execution.

No further command should be entered as long as bit 2 in STATUS register is low.

#### VECTOR PLOTTING

The internal vector generator makes it possible to modify, within the display memory, all the dots which form the approximation of a straight line segment. All vectors plotted are described by the origin dot and the projections on the axes.

The starting point co-ordinates are defined by the X, Y register value, prior to the plotting operation. Projections onto the axes are defined as absolute values by the DELTAX and DELTAY registers, with the sign in the command byte that initiates the vector plotting process.

The vector approximation achieved here is that established by J. F. BRESENHAM ("Algorithm for computer control of a digital plotter"). This algorithm is executed by a hardwired processor which allows for a further vector component dot to be written in each CK clock cycle.

During plotting, the display memory is addressed by the X, Y registers, which are incremented or decremented.

On completion of vector plotting, they point to the end of this vector.

All vectors may be plotted using any of the following line patterns: continuous, dotted, dashed, dash-dotted, according to the 2 LSBs in register CTRL2.

Irrespective of such patterns, the plotting speed remains unchanged. The "pen down-pen up" statement required for plotting non-continuous lines is controlled by the  $\overline{\rm DW}$  output.


For a specified non-continuous line plotted vector, defined by DELTAX, DELTAY, CTRL2, CMD, the  $\overline{\rm DW}$  sequencing during the plotting process is always the same, irrespective of vector origin and of the nature of previous plots. This feature guarantees that a specified vector can be deleted by plotting it again after moving X and Y to the starting point, and complementing bit 1 in register CTRL1.

Since the vector plotting initiation command defines the sign of the projections onto the axes, all vectors may be plotted using 4 different commands.


For increased programming flexibility, the system incorporates 16 different commands, supplemented by a set of 128 commands which make it possible to plot small size vectors by ignoring the DELTAX and DELTAY registers.

Such commands are as follows:

Basic commands




 Commands which allow ignoring the DELTAX or DELTAY registers by considering them as of zero value.




Note: Bits 1 and 2 always have the same sign meaning.

These 8 codes may be summarized by the following diagram:




Commands which allow ignoring the smaller of the two DELTAX and DELTAY registers, by considering it as being equal to the larger one, which is the same as plotting vectors parallel to the axes or diagonals, using a single DELTA register.



Same direction codes as above.

Commands in which the two registers DELTAX and DELTAY may be ignored by specifying the projections through the CMD register (0 to 3 steps for each projection).



16/27

### **EXAMPLE : PLOTTING A DOTTED VECTOR**

Origin: 
$$\begin{cases} X = 47_{10} \\ Y = 75_{10} \end{cases}$$

CMD = 1316

Corresponding to

- Basic command, - DELTAX < 0 - DELTAY > 0

CTRL1 - 0316


Pen down

Projections: DELTAX = 17<sub>10</sub>
DELTAY = 13<sub>10</sub>


CTRL2 - 116

Dotted vector : 2 dots on,

2 dots on, 2 dots off.

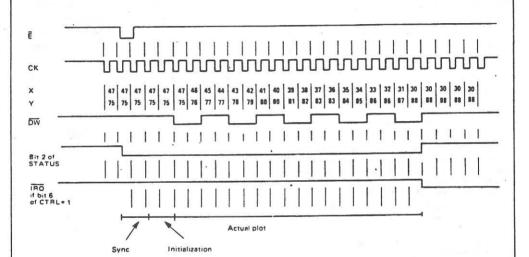

Plotting cycle sequence: (It is assumed that the vector generator is not interrupted by the display or refresh cycle).

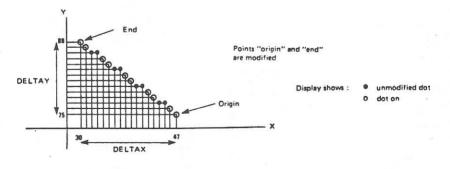

### Note:

Plotting a vector with DELTAX = DELTAY = 0 writes the point X, Y in memory. It occupies the vector generator for synchronization, initialization and one write cycle.


#### CHARACTER AND SYMBOL GENERATOR

The character generator operates in the same way as the vector generator, i.e. through incrementing or decrementing the X, Y registers, in conjunction with a DW output control.

It receives parameters from the CSIZE, CTRL2 and CMD registers. The characters plotted are selected, according to the CMD value, out of 98 matrices (97 8 dot high x 5-dot wide rectangular matrices, and one 4 dot x 4 dot matrix) defined in an internal ROM. Two scaling factors may be applied to the characters plotted using X and Y defined by the CSIZE register. The characters may be tilted, according to the content of register CTRL2.

### Basic matrix

Upon completion of a character writing process, the X and Y registers are positioned for writing a further character next to the previous one, with a 1 dot spacing, i.e. Y is restored to its original value and X is incremented by 6.



Computed dots, not defined into the ROM (not modifiable).

# Scaling factors

Each-individual dot in the 5 x 8 basic matrix may be replaced by a P x Q size block.

P : X co-ordinate scaling factor

Q: Y co-ordinate scaling factor


The character size becomes 5P  $\times$  8Q. Upon completion of the writing process, X is incremented by 6P. The CK clock cycle count required is 6P  $\times$  8Q.

P and Q may each take values from 1 through 16. They are defined by the CSIZE register. Each value is encoded on 4 bits, value 16 being encoded as  $\Omega_{\rm tr}$ .

In register CSIZE, P is encoded on the 4 MSBs and Q on the 4 LSBs.

Among the 97 rectangular matrices available in the standard ROM, 96 correspond to CMD values ranging from 20  $_{\rm In}$  to 7F  $_{\rm Ir}$ , and the 97th matrix to 0A $_{\rm Ir}$ . In the standard version, these values correspond to the 96 printable characters in the ASCII set. The 97th character is a 5P x 80 block which may be used for deleting the other characters

The 98th code (08 $_{16}$ ) is used to plot a 4P x 4Q graphic block. It locates X, Y, without spacing for the next symbol. Such a block makes it possible to pad uniform areas on the screen



### Tilted characters

All characters may be modified to produce tilted characters or to mark the vertical co-ordinate with straight or tilted type symbols. Such changes may be achieved using bits 2 and 3 in register CTRL2.

Note: Scaling factors P and Q are always applied within the co-ordinates of the character before conversion.

### Character deletion

A character may be deleted using either the same command code or command code  $OA_{16}$ . In either case, bit 1 in register CTRL1 should be inverted, the origin should be the same as prior to a character plotting operation, as should the scaling factors.

Note: Vector generator and character generator operate in similar ways:

	VECTOR	CHARACTER
Dimensions	DELTAX, DELTAY	CSIZE, tilting
DW modulation	Type of line	Character code

### USE OF LIGHT PEN CIRCUITRY

A rising edge on the LPCK input is used to sample the current display address in the XLP and YLP registers, provided that this edge is present in the frame immediately following loading of the 08<sub>16</sub> or 09<sub>16</sub> code into the CMD register.

Here, the frame origin is counted starting with the VB falling edge. With code 08<sub>16</sub>, the WHITE output recopies the BLK signal from the frame origin up to the rising edge on the LPCK input, or when VB starts rising again, if the LPCK input remains low for the entire frame. With code

09<sub>16</sub>, the WHITE output is not activated.

The YLP address is 8-bit coded since there are 256 display lines in each frame. The XLP address is 6-bit coded since there are 64 display cycles in each line.

These 6 bits are left justified in the XLP register. XLP and YLP register contents match the write address if FMAT is low (or for the EF9366), but should be multiplied by 2 if FMAT is high, so as to be able to match the write address.

The address sampled into XLP corresponds to the current memory cycle. Dots detected by the light pen were addressed in the memory during the previous cycle. Hence, I should be subtracted from bit 2 in XLP register where the light pen electronic circuitry does not produce any additional delay.

If the rising edge on input LPCK occurs while VB is low, then the LSB in XLP is set high. This bit acts as a status signal which is reset to the low state by reading register XLP or YLP.

The rising edge first received (LPCK or VB) sets bit 0 in STATUS register high. An interrupt is initiated if bit 4 in CTRL1 is high.

When commands  $08_{16}$  or  $09_{16}$  have been decoded, bit 2 of the status register goes high (circuit ready for any further command) and bit 0 goes low (light pen operating sequence underway).

### SCREEN BLANKING COMMANDS

Three commands  $(04_{16}, 06_{16}, 07_{16})$  will set the whole display memory to a status corresponding to a "black display screen" condition. Another command  $(0C_{16})$  may be used to set the whole memory to a status other than black (this condition being determined by bit 1 in register CTRL1).

The 4 commands outlined above use the planned scanning of the memory addresses achieved by the display stage. The X and Y registers are not affected by commands  $04_{16}$  and  $0C_{16}$ . Hence, the time required is that corresponding to one frame (EF9366 or FMAT low) or two frames (FMAT high). The time corresponding to the completion of the

frame currently executing when the CMD register is loaded, should be added to the above time.

For the screen blanking process, the frame origin is counted starting with the VB falling edge. The only signals affected here are the  $\overline{DW}$  output, which remains low when VB is low, and the DIN output which is forced high where the  $04_{16}$ ,  $06_{16}$  and  $07_{16}$  commands are entered.

Such commands are activated without requiring action by WO input or bit 2 in register CTRL1. While these commands are executing, bit 2 in STATUS register remains low.

# EXTERNAL REQUEST FOR DISPLAY MEMORY ACCESS (MFREE OUTPUT)

On writing code OF 16 into the CMD register, the MFREE output is set low by the circuitry, during the next free memory cycle.

Apart from the display and refresh periods, this cycle is the first complete cycle that occurs after input E is reset high.

During this cycle, those addresses output on DAD and MSL correspond to the X and Y register contents: DW is high. ALL is high.

Should the memory be engaged in a display or refresh operation, (which is the case when ALL is low), then this cycle is postponed to be executed after ALL is reset high. The maximum waiting time is thus 64 cycles.

The MFREE signal may be used e.g. for performing a read or write operation into a register located between the display memory and the microprocessor bus.

### INTERRUPTS OPERATION

An interrupt may be initiated by three situations denoted by internal signals:

- · Circuit ready for a further command
- Vertical blanking signal
- Light pen sequence completed.

These three signals appear in real time in the STATUS register (bits 0, 1, 2). Each signal is cross-referenced to a mask bit in the register CTRL1 (bits 4, 5, 6).

If the mask bit is high, the first rising edge that occurs on the interrupt initiating signal sets the related interrupt flip-flop circuit high.

The outputs from these three flip-flop circuits appear in the STATUS register (bits 4, 5, 6). If one flip-flop circuit

is high, bit 7 in the STATUS register is high, and pin  $\overline{\text{IRQ}}$  is forced low.

A read operation in the STATUS register resets its 4 MSBs low, after input  $\overline{E}$  is reset high.

The three interrupt control flip-flops are duplicated to prevent the loss of an interrupt coming during a read cycle of the STATUS register.

The status of bits 4, 5 and 6 corresponds to the interrupt control flip-flop circuit output, before input  $\overline{E}$  goes low.

An interrupt coming during a read cycle of the STATUS register does not appear in bits 4, 5 and 6 during this read sequence, but during the following one. However, it may appear in bits 0, 1, 2 or on pin IRO.

TABLE 1 - REGISTER ADDRESS

4	ADDRI	ESS RE	EGISTER REGISTER FUNCTIONS							
	Bin	ary		Hexa	Read	Write	of			
А3	A2	A1	A0	Tiexe	R/W = 1	R/W = 0	bits			
0	0	0	0	0	STATUS	CMD	8			
0	0	0	1	1	CTRL 1 (Write control and	interrupt control)	7			
0	0	• 1	0	2	CTRL 2 (Vector and symbo	l type control)	4			
0	0	1	1	3	CSIZE (Character size)		8			
0	1	0	0	4	Reserved		_ `			
0	1	0	1	5	DELTAX	8				
0	1	1	0	6	Reserved	_				
0	1	1	1	7	DELTAY	8				
1	0	0	0	8	X MSBs		4			
1	0	0	1	9	X LSBs		. 8			
1	0	1	0	A	Y MSBs		4			
1	0	1	1	В	Y LSBs		8			
1	1	0	0	С	XLP (Light-pen)	Reserved	7			
1	1	0	1	D	YLP (Light-pen)	Reserved	8			
1	1	1	0	E	Reserved		_			
1	1	1	1	F	Reserved					


Reserved: These addresses are reserved for future versions of the circuit. In read mode, output buffers D0-D7 force a high state on the data bus.

# TABLE 2 - COMMAND REGISTER


				212000											,	_				-
\	\	\		b7 b6 b5 b4	0 0 0	0 0 0	0 0 1 0	0 0 1 1	0 1 0 0	0 1 0 1	0 1 1 0	0 1 1 1 1	0 0	1 0 0 1	1 0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
<b>b</b> 3	b2	b1	ь		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0	0	0	0	0	Set bit 1 of CTRL1 : Pen selection .	definition)	SPACE	0	ų	P		р								
0	0	0	1	1	Clear bit 1 of CTRL 1 : Eraser selection		1	1	A	۵	a	q		SMAL	L VI	ECTO	OR DI	FIN	TIO	NI:
0	0	1	0	2	Set bit 0 of CTRL1 : Pen/Eraser down selection	Vector generation (for b2, b1, b0 see small vector	н	2	В	R	b	r		ь7	b6 t	5 b	4 ьз	b2 t	1 b0	
0	0	1	1	3	Clear bit 0 of CTRL 1 : Pen/Eraser up selection	or gene e smal	#	3	С	s	с	8		1	IΔ	d	ΔΥΙ	Dire	ection	<u></u>
0	1	0	0	4	Clear screen	oct 0 se	\$	4	D	T	d	t		Dime	nsio	1				
0	1	0	1	5	X and Y registers reset to 0	> 5	96	5	E	U	8	u						31		
0	1	1	0	6	X and Y reset to 0 and clear screen	2, b	&	6	F	V	f	٧		Δ	X or a	ΔΥ	Vec	or le	ngth	
0	1	1	1	7	Clear screen, set CSIZE to code "minsize" All other registers reset to 0 (except XLP, YLP)	(for b		7	G	W	9	w			)	0	1 2	qeri qeri sqeri		
1	0	0	0	8	Light-pen initialization (WHITE forced low)	ion)	. (	8	н	х	h	×		_	_		3	stops		J
1	0	0	1	9	Light-pen initialization	ini	)	9	. 1	Y	i	٧		Direc	ction					
1	0	1	0	A	5 x 8 block drawing (size according to CSIZE)	actors tor de	•	:	J	z	j	z		011		1	010	\	00	1
1	0	) 1	1	В	4 x 4 block drawing (size according to CSIZE)	Special direction vectors b1, b0 see small vector definition)	*	;	K	ı	k	{							1	
1	.1	0	0	С	Screen scanning :	al dire		<	L	\	1	1		110	1	1	+		4	000
1	1	0	1	D	X register reset to 0	Special b1, b0	-	=	М		m	1	1	111	/				/	01
1	1	1	0	E	Y register reset to 0			>	N	1	n	-	1	111	1	1	. 1	/	- 10	11
1	1	1	1	F	Direct image memory access request for the next free cycle.	(for b2,	1	7	0	•	0	2				1375	100			

### OTHER REGISTERS


### STATUS REGISTER (Read only)



### CONTROL REGISTER 1 (Read/Write)




### CONTROL REGISTER 2 (Read/Write)



61	ьо	Type of	vectors
0	0	continuous	
0	1	dotted	2 dots on, 2 dots off
. 1	0	dashed	4 dots on, 4 dots off
1	1	dotted-dashed	10 dots on, 2 dots off,
			2 dots on, 2 dots off.

### Types of character orientations



 $b_3 = 0, b_2 = 0$ 



 $b_3 = 0, b_2 = 1$ 



b3 = 1, b2 = 0



b3 = 1, b2 = 1

# C-SIZE REGISTER (Read/Write)

7 6 5 4 3 2 1 0 P Q

P : Scaling factor on X axis Q : Scaling factor on Y axis

P and Q may take any value between 1 and 16. This value is given by the leftmost or rightmost 4 bits for P and Q respectively. Binary value (0) means 16.

### X AND Y REGISTERS (Read/Write)

3 2 1 0


**MSBs** 


7 6 5 4 3 2 1 0

LSBs

The 4 leftmost MSBs are always 0.

### XLP and YLP REGISTERS







# Anhang C: Light-Pen Anschluß

Auf der Grafik-Platine ist ein Anschluß (J8) für einen Light-Pen vorgesehen. Es stehen folgende Signale zur Verfügung:

+ 5 V, Gnd : zur Stromversorgung des Light-Pen

Pen-Kontakt : zur Abfrage, ob Pen auf Bildschirm auf-

gesetzt ist


Pen-Eingang: ist auf der Platine mit dem LPCK Ein-

gang des Grafik-Prozessors zu verbinden

Pinbelegung: siehe Anhang D


Der "Pen-Eingang" muß auf der Grafik-Platine noch mit dem Grafik-Prozessor verbunden werden.

Dies kann direkt oder über einen Inverter geschehen. Die Verbindung ist mit einer Drahtbrücke (2,5 mm Raster) vorzunehmen:



Die Funktion des LPCK-Eingangs ist im Anhang B beschrieben. Der Light-Pen kann z. B. wie folgt abgefragt werden:



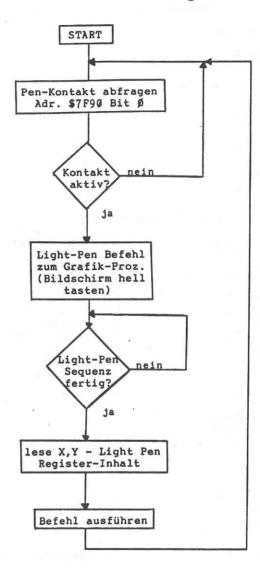



# Anhang D: Steckerbelegung

# 1. Steckverbinder auf der Leiterplatte

### Stromversorgung

J1

Pin	Signal
1	GND
2	GND
3	+ 5 V
4	+ 5 V
5	GND
6	GND

# Videoanschluß für CBM-Bildschirm

J5 Video-Eingang

Pin	Signal
1	Video
2	GND
3	Vert. Sync.
4	NC
5	Hor. Sync.
6	NC
7	GND

J6 Video-Ausgang

Pin	Signal
1	Video
2	GND
3	Vert. Sync.
4	GND
5	Hor. Sync.
6	NC -
7	GND

# Video-Ausgang für ext. Monitoranschluß

# J7 (Steckverbinder auf der Platine)

Pin	Signal
1 2	+ 5 V GND
3	Video (BAS)
4	NC
5	GND

# Light-Pen Anschluß

J8

Pin	Signal
1	+ 5 V
2	NC
3	Pen-Kontakt
4	GND
5	Pen-Eingang
6	GND

Schalter für Bildschirmmodus

J9

Pin	Signal	
1	+ 5 V	
2	Mode-Eingang	
3	NC	
4	GND	



# 2. Beschaltung der Anschlußbuchsen

VIDEO COMPOSITE - OUTPUT -

Pin	Signal	
1	NC	
2	GND	
3	NC	
4	Comp. Video	
5	NC	

VIDEO OUTPUT - TTL Pegel -

Pin	Signal	
3 1 2 2 5 3 4 4 1 5	VSYNC GND HSYNC Comp. Video TTL Video	V-Synt 03 5 77L- Video
VIDEO	INPUT	GNO Video

VIDEO INPUT - TTL Pegel -

	ALTERNATION COLD	
Pin	Signal	
1 2 3 4 5	HSYNC VIDEO TTL GND' N.C. VSYNC	V-Sync 05 6 0 H-Syn

GND



Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von Commodore.



Commodore GmbH Lyoner Straße 38 D-6000 Frankfurt/M. 71 Commodore AG Aeschenvorstadt 57 CH-4010 Basel Commodore GmbH Fleschgasse 2 A-1130 Wien